

MASCON AMU-2024 16 KANAL ANALOG ALARM ÜNİTESİ

- ✓ Tüm fonksiyonlar birarada kompakt yapı.
- ✓ Tuş takımından programlanabilir konfigürasyon,
- ✓ Programlanabilir 4 çıkış,
- ✓ Kolay menü geçişleri,
- ✓ Sürgü-kart kolay etiketlenen ön panel.
- ✓ 16 adet optik izoleli 4-20 Analog giriş
- ✓ 4 satır LCD ekran,
- ✓ DIM edilebilen LED ler,
- ✓ 0-999 sn.ayarlanabilir alarm gecikmesi,
- ✓ Önden IP67 su geçirmezlik,
- ✓ 150*150 mm panel, 138*138 DIN norm kesim ölçüsü,
- ✓ Basit, kolay ve plug-in soketlerle onlarca alarm sisteminin süratli montajı,
- ✓ Toplu reset, test ve alarm susturma için ilave paralel bağlanabilir soket çıkışları,



GENEL ÖZELLİKLER

MASCON AMU-2024 PC veya software gerektirmeden, üzerinden kolay ve süratli Konfigure edilebilen , 16 kanallı analog girişli bir alarm ünitesidir.

Optik korumalı 4-20 mA girişlerle anlık değer, ayarlanan alarm değeri, Alarm adı Bar, Derece veya farklı bir birim olarak olarak izlenebilir bu ölçümler için sistem hafızasında C, F, B, ADC, VDC, ve KW karakterleri mevcuttur.

Sürekli izlenecek değer ekranda tutulurken alarm durumunda ilgili alarma ait set edilen değer,anlık değer ve alarm tanımı ekrana gelerek ilgili kanala ait LED flash konumuna geçer, bu durumda alarm rölesi ve durumla ilgili varsa programlanmış diğer çıkışlar aktif olur.Birkaç alarmın arka arkaya algılanması durumunda her alarm gerçekleştiği anda ekrana gelir ve ait olduğu LED ler flaş yapar. Önceki alarmlar hafızaya alınarak yukarı ve aşağı ok'lar ile taranabilir.

Denizcilikte ve endüstride birçok kullanım alanları bulunan AMU-2024 Analog ünitelerle izlenmek istenen toplam 16 bölgedeki sıcaklık,

basınç gibi işletme değerleri aynı anda ve ayarlanmış set değerleri ile sürekli denetlenebilir, birden fazla makine veya sistem için 4 guruba kadar ayrıştırılabilir.

TEXT satırı kullanıcı tarafından istenildiği gibi yazılabilir.

Her bir Alarm kanala birbirinden bağımsız 0-999 saniyeye kadar gecikme verilebilir.

Alarm tanımlamaları ön panelin alt tarafından sürülebilir etiket ile değiştirilebilir olup ünite ağır şartlarda çalışabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

Birden fazla ünite kullanılarak ortak "RESET", "SILENCE" girişleri paralel bağlanabilir, böylelikle bir tek ikaza bağlanmış onlarca alarm yine ortak birer butonla kontrol edilebilir.


Kullanıldığı ortama göre ihtiyaç duyulduğunda pot. Çıkışına bağlanacak 100K pot. ile alarm LED leri parlaklığı ayarlanabildiği gibi panel arkasında monteli potansiyometre ile ekran kontrastı ayarlanabilmektedir.

Bağlantılar korozyon ve oksidasyona karşı nikel kaplı plug-in soketler vasıtasıyla kolayca sökülüp takılabilir olup uzun yıllar sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.



MASCON AMU-2024 16 KANAL ANALOG ALARM UNİTESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

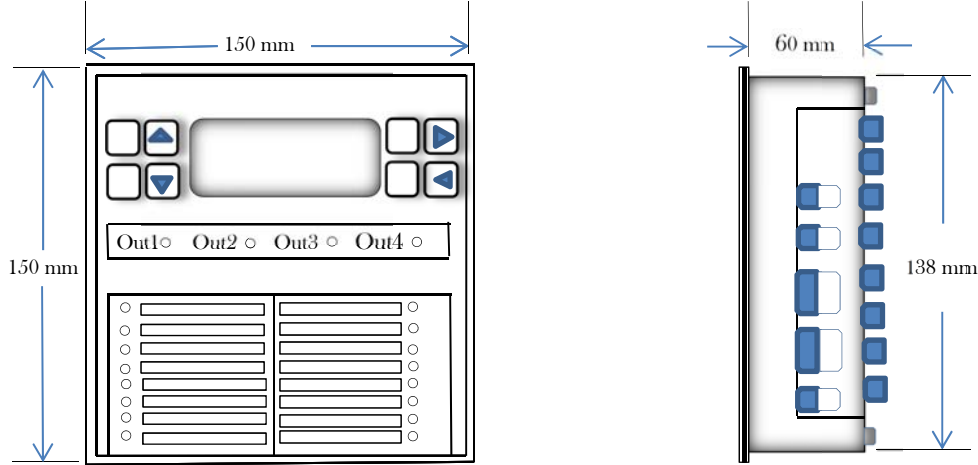

Voltaj : 24VDC +/- %20

Güç Sarfıyatı : 3,0 W

Giriş : 16 adet 4-20 mA Optik İzoleli Analog giriş

Çıkış : 1* C/O Kontak Ortak
4* C/O Kontak Konfigure edilebilir

Gecikme : 0-999 saniye Konfigure edilebilir

Çalışma Sıcaklığı : -10..... +60 C

Ölçüler : 150*150*50 mm 1,0 Kg.

Montaj : Panele Montaj

MASCON